



MY-NAVI° GPS 05

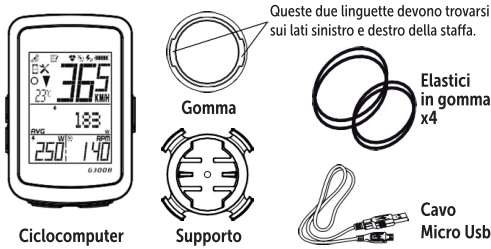


COME MONTARE IL SUPPORTO


Posiziona la **gomma** e il **supporto** sul manubrio e fissali con gli elastici in gomma.

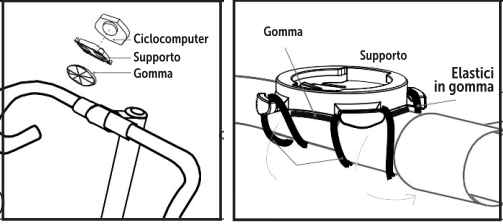

Posiziona il **GPS05** sul supporto e fissalo ruotando in senso orario.

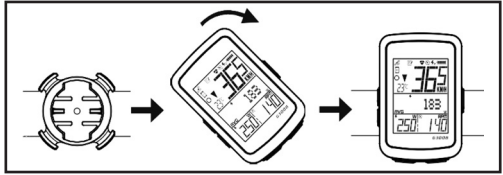


IL GPS 05

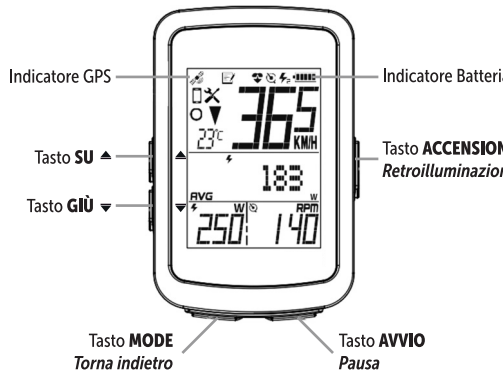

RICARICA

Utilizzare il cavo Micro USB per ricaricare la batteria. Servono 3 ore per la carica completa. Il GPS05 supporta la ricarica mentre è in uso. La temperatura ideale per funzionare è compresa tra 0°C ~ 40°C.

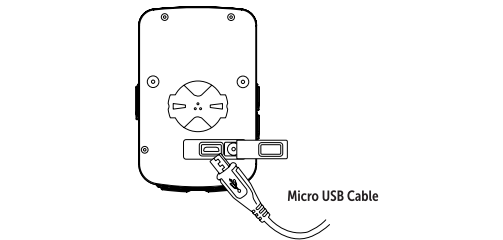

CONNETTERE IL GPS ALLO SMARTPHONE

1 Scarica l'App "RIDE FOR LIFE" da Google play o App Store.




2 Nei setting del GPS05 seleziona BLE CONNECT



3 Apri l'App e clicca su CONNECT



4 Sullo smartphone seleziona il nome del tuo Ciclocomputer

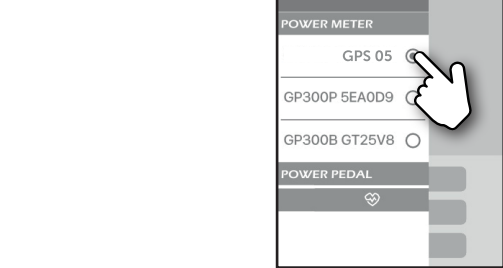

LE FUNZIONI BASE E I MENÙ

ACCENDERE
Per accendere il GPS05 premi il tasto di **Accensione** per 3 sec.

SPEGNERE
Per spegnere il GPS05 premi il tasto di **Accensione** per 3 sec.

MODALITÀ: AUTO SLEEP
Sospensione automatica: quando non viene eseguita alcuna registrazione dopo 15 minuti di assenza di velocità e non viene premuto alcun pulsante, il computer si spegne per risparmiare la batteria.
In registrazione, dopo 1 ora senza velocità e nessun pulsante premuto, il computer si spegne per risparmiare la batteria.

🚲 CYCLING

Premere il tasto **MODE** per cambiare modalità

ATTUALE ▼ **VELOCITÀ** ▼ **CADENZA** ▼ **HEART RATE** ▼
POTENZA ▼ **ALTITUDINE** ▼

NOTE: Quando i sensori sono associati, appaiono i dati di: cadenza, frequenza cardiaca, e potenza. Occorre mantenere la velocità per 8 secondi o più perchè vengano indicate le frequenze Medie e Massime di: Cadenza, Frequenza Cardiaca, % Frequenza Cardiaca e Potenza.

STATUS

Tenere premuto il tasto **Avvio** per 3 secondi per accedere alla pagina di stato e cancellare i dati di stato. Premere il tasto Su/Giù per cambiare pagina.

STATO ▼ **CONT. PEDALATE** ▼ **CONT. PEDALATE REMIND** ▼
ODOMETRO ▼ **CHILOMETRAGGIO** ▼ **CHILOM. REMIND** ▼
RUOTA ANTERIORE ▼ **RUOTA POSTERIORE** ▼

Quando i sensori sono collegati appaiono nel menù anche:

BATTERIA SENSORE SPD ▼ **BATTERIA SENSORE HR** ▼
BATTERIA SENSORE PWR ▼ **BATTERIA SENSORE CAD** ▼

RETROILLUMINAZIONE

Premere brevemente il pulsante di **Accensione** per accendere/spegnere la retroilluminazione del display.


FUNZIONI DELL'APP RIDE FOR LIFE

RECEIVE DATA
Cliccando su RECEIVED DATE salverai in App tutti i dati registrati sul GPS05 che potrai poi sincronizzare con STRAVA o scaricare su Google Drive o iCloud.

SINCRONIZZAZIONE DATI

Per sincronizzare i dati occorre essere registrati e loggati al servizio che si vuole utilizzare: **STRAVA, iCloud o Google Drive**

Per inviare i file:
1 connettere l'App a GPS05
2 entrare in RECEIVE DATE e cliccare sul tasto **RECEIVE DATE**
3 selezionare nella lista uno o più dati che si vogliono inviare
4 cliccare in basso a destra l'icona del servizio a cui si vogliono inviare i dati (*Se non si è loggati verranno richiesti i dati di accesso*)
5 tornati sull'App cliccare sul tasto **SEND**
6 **IMPORTANTE:** dopo che i dati saranno sincronizzati verranno cancellati automaticamente dall'app e sul GPS05.

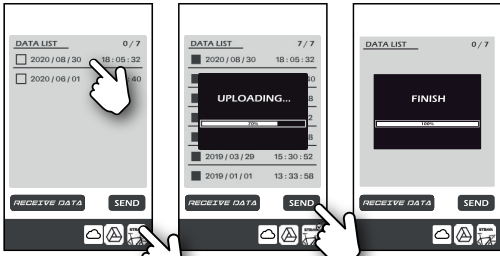

DISCONNETTERE PER UTILIZZARE IL GPS05

Nell' App entrare nel menù in alto a sinistra e cliccare su **DISCONNECT** per tornare a poter utilizzare il GPS05.

SETTING

Tenere premuto il tasto **Mode** 3 secondi per accedere alle impostazioni.

UTENTE ▼ **OROLOGIO** ▼ **UNITÀ** ▼ **SENSORI** ▼ **ODO** ▼
APP ▼ **BIKE WHL.** ▼ **STATO** ▼ **SCAN** ▼

UTENTE

SETTING ▼ **UTENTE** ▼ **UOMO / DONNA**

OROLOGIO

SETTING ▼ **OROLOGIO** ▼ **AUTO / MANUALE**

L'orario è automaticamente regolato quando il GPS è connesso

UNITÀ DI MISURA

SETTING ▼ **UNITÀ** ▼ **METRICA / IMPERIAL**

SENSORI

SETTING ▼ **SENSORE** ▼ **SCAN**

Per associare i sensori entrare in **SCAN**, selezionare l'icona del tipo di sensore, utilizzando le frecce **SU** e **GIÙ** e cliccare su **AVVIO**

BIKE WHL

SETTING ▼ **BIKE WHL** ▼ **MANUALE / LISTA**

ODOMETRO

SETTING ▼ **ODO**

REGISTRAZIONE ALLENAMENTO

In modalità bicicletta, premere il tasto **Avvio/Pausa** per registrare. Tenere premuto il tasto Avvio/Pausa per 3 secondi per interrompere la registrazione.

MANUTENZIONE

Se il contrasto del display cambia e le figure diventano sfocate, è il momento di ricaricare la batteria. Non esporre il GPS05 a temperature estremamente fredde o calde, ad es. non lasciarlo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.

SPECIFICHE

Temperatura funzionamento	0°C ~ 40° C
Temperature di stoccaggio	-10° C ~ 50° C
Peso	65.2g
Dimensione	89 mm x 59,2 mm x 20,4 mm
Batteria	Batteria Ricaricabile
Tempo di ricarica	3 ore
Durata (Senza retroilluminazione)	20 ore
Tempo di registrazione	80 ore
Impermeabile	IPX7
Trasmissione	Bluetooth / ANT+

Tempo	: 99 (hour): 59 (minute): 59 (Second)
Velocità	: 0~99.9KM/0~62.4 Mile
Distanza Viaggio	: 0~9999.99 KM / 0~6249.99 Mile
Contachilometri	: 0~999999 KM/ 0~624999 Mile
Cadenza	: 0~999 RPM
Frequenza Cardiaca	: 30~240 BPM
Accensione	: 0~999 WATT
Pendenza	: -99~99
AVG/MAX Pendenza	: 0~99
ALT Guadagno/perdita	: 0~30479 M/0~99999 FT
Totale Altitudine	: 0~304799M/0~999999 FT
Max Altitudine	: 0~3999 M / 0~9999 FT
Attuale Altitude	: -699~3999M / -999~9999FT

AVVISO SANITARIO IMPORTANTE

SI PREGA DI LEGGERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL COMPUTER GPS.

Non utilizzare mai il computer GPS05 in combinazione con altre apparecchiature e dispositivi elettronici medicali/impiantati (in particolare pacemaker cardiaci, apparecchiature EKG, apparecchiature TENS, macchine cardio-polmonari e pacemaker).

Se siete gravemente malati o in gravidanza, si prega di consultare il medico prima di utilizzare il computer GPS05.

Tenere questo dispositivo lontano dai bambini.

Come con la maggior parte dei dispositivi di ricezione elettronici, a volte ci possono essere interferenze che causano letture di visualizzazione imprecise.

Evitare di utilizzare computer GPS vicino a fonti comuni di interferenze. Questi includono linee elettriche ad alta tensione, unità motore di condizionamento dell'aria, luci fluorescenti, orologi da polso, cellulari e computer.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

• **Il display è scuro o molto chiaro:**
Significa che la ricarica della batteria è bassa. Ricaricala.

• **Il display diventa scuro o nero:**
L'unità potrebbe essere troppo calda. Metti l'unità in una zona ombreggiata.

• **Il GPS05 lavora lentamente:**
L'unità è troppo fredda, riscaldala, e ritornerà alla normalità.

• **I dati nel display variano enormemente:**
Proteggi il GPS05 da possibili fonti elettromagnetiche vicine.

• **I dati nel display sono sfocati:**
La leggibilità del display può essere influenzata dalle basse temperature che però non influenzano la registrazione corretta dei dati. Quando la temperatura aumenta, aumenterà anche la leggibilità del display.

• **Velocità non segnalata:**
Le cause possono essere le seguenti:
A. Segnale GPS debole: assicurati di accendere il GPS e spostati all'esterno in un'ampia area senza interferenze.

B. Velocità dal sensore: la distanza e la posizione sono troppo lontani, si prega di fare riferimento al manuale del sensore per regolarle correttamente.

• **L'altitudine non sembra corretta:**
È possibile inserire manualmente l'altitudine nel dispositivo per avere dati più precisi.



TABELLA DIMENSIONI RUOTE

Tire Scale	L(mm)	Tire Scale	L(mm)
14 x 1.50	1020	26 x 2.10	2068
14 x 1.75	1055	26 x 2.00	2055
16 x 1.50	1185	26 x 2.10	2068
16 x 1.75	1195	26 x 2.125	2070
18 x 1.50	1340	26 x 2.35	2083
18 x 1.75	1350	26 x 3.00	2170
20 x 1.75	1515	27 x 1	2145
20 x 1-3/8	1615	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/4	2161
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-3/8	2169
24 x 1	1753	27.5 x 2.10	2170
24 x 3/4 Tubular	1785	27.5 x 2.30	2202
24 x 1-1/8	1795	29 x 2.10	2288
24 x 1-1/4	1905	29 x 2.30	2326
24 x 1.75	1890	650 x 35A	2090
24 x 2.00	1925	650 X 38A	2125
24 x 2.125	1965	650 X 38B	2105
26 x 7/8	1920	700 X 18C	2070
26 x 1(59)	1913	700 X 19C	2080
26 x 1(65)	1952	700 X 20C	2086
26 x 1.25	1953	700 X 23C	2096
26 x 1-1/8	1970	700 X 25C	2105
26 x 1-3/8	2068	700 X 28C	2136
26 x 1-1/2	2100	700 X 30C	2146
26 x 1.40	2005	700 X 32C	2155
26 x 1.50	2010	700C Tubular	2130
26 x 1.75	2023	700 X 35C	2168
26 x 1.95	2050	700 X 38C	2180
26 x 2.00	2055	700 X 40C	2200

GARANZIA LIMITATA


Il prodotto ha una garanzia limitata di un anno a partire dalla data di acquisto da parte del venditore. Il prodotto sarà esente da difetti di materiale e lavorazione per un anno dalla data di fabbricazione. La garanzia non copre i danni dovuti per un inappropriato uso, abuso o incidenti, display incrinati o rotti, negligenza, manutenzione impropria o uso commerciale. La garanzia è nulla se le riparazioni sono fatte da un tecnico non autorizzato. Le garanzie qui presenti sono funzionali al posto di qualsiasi altra garanzia, compresa la garanzia implicita di commerciabilità e/o idoneità. In nessun caso il produttore sarà responsabile per eventuali danni, diretti o incidentali, conseguenze speciali, derivanti o correlati all'uso di questo manuale o del prodotto qui descritto. Durante il periodo di garanzia (un anno) il prodotto sarà riparato o sostituito senza alcun costo.




GPS – 300B

Item Check List


Please check all the following items have been included before starting.

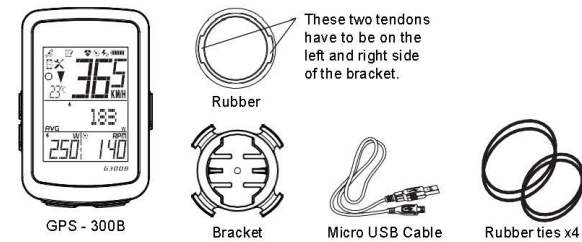

How to mount the bracket

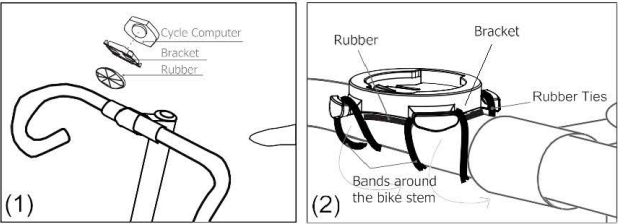


Use the rubber to tighten the bracket on the handlebar or stem with rubber ties.

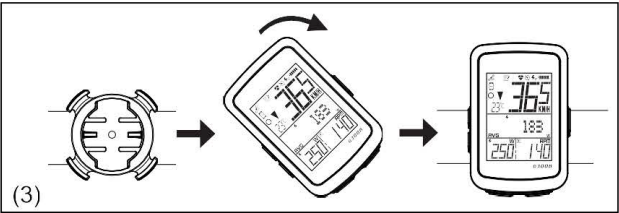

Place the GPS cycle computer on the bracket and secure it by turning clockwise.

The GPS computer main display and key function

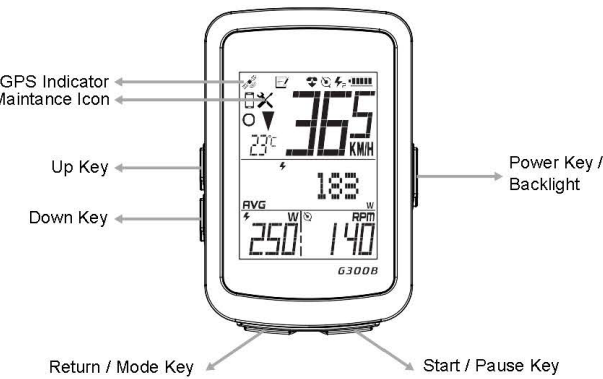


Turn on / off

To start the computer, hold the power key for 3 seconds until the screen shows up.

Charge GP-300B

- The suitable operating temperature is 0°C ~ 40°C.
- Please use Micro USB Cable to charge the battery for 3 hours for fully charge
- GP300B support charging during operation.
- Do not overstretch the USB plug for keeping waterproof and dustproof.



Pair to Smart Phone

- Download "Ride for Life" from Google play or APP Store.

Google play



App Store




- Open the APP




- Hold the MODE key for 3 seconds to go into SETTING, then go to page that display APP, below ID will appear.



- On the smart phone look for the same ID number which shows on the computer.



Wake Up & Sleep



Auto sleep : When there is no recording after 15 minutes of no speed, and no button pressed the computer will turn off to save battery.

When there is recording after 1 hour with no speed, and no button pressed the computer will turn off to save battery.

Cycle

Press Mode Key to change mode.




NOTE: When the corresponding sensors are paired, the Cadence Mode, Heart Rate Mode, and Power Mode will appear.

The speed must maintain for 8 seconds or more to have AVG Cadence, AVG Heart Rate, MAX Heart Rate %, and AVG Power data.

Status

Hold Start/Pause Key for 3 seconds to go into status page, to clear status data. Press Up/Down Key to change page.



NOTE: When the corresponding sensors are paired, the SPD SENSOR BATTERY, HR SENSOR BATTERY, PWR SENSOR BATTERY, and CAD SENSOR BATTERY will appear.

Setting

Hold Mode Key for 3 seconds to go to set mode.



This status is to set the number which the maintenance icon should activate.

Set User

Setting -> User -> Male / Female

Set Clock

Setting -> Clock -> Auto / Manual

Clock will automatically adjust when GPS signal has been received.

Set Unit

Setting -> Unit -> Metric / Imperial

Set Sensor

Setting -> Sensor -> Scan

Set Bike WHL.

Setting -> Bike WHL. -> Manual / List

Set ODO

Setting -> ODO

Backlight


Short press on power button to turn ON/OFF backlight.

Record


Under cycle mode press Start / Pause Key to record.

Hold Start / Pause Key for 3 seconds to stop recording.

- Press RECEIVE DATA, press the green RECEIVE DATA box again. Files will start receiving and a list of files which you had already record will be shown.

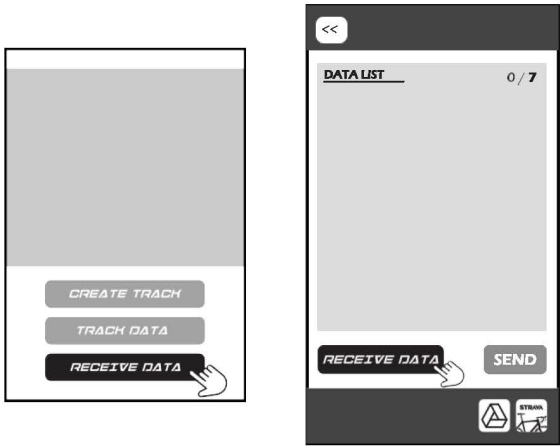

- If you would like to upload the files to Strava, press the box of the file and press the Strava icon on the bottom right hand.

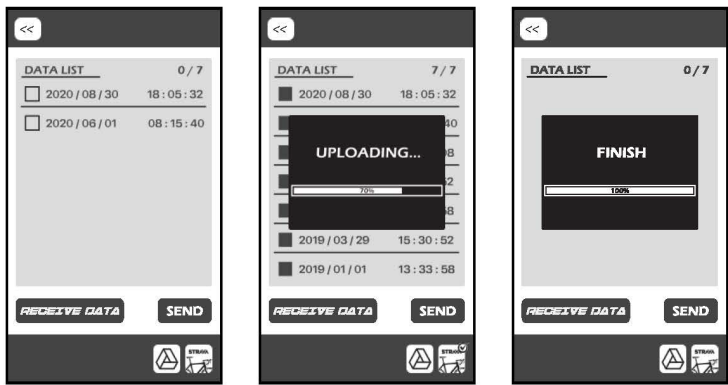

- Log in to Strava first once all the steps are finish, there would be a little green check on the Strava icon, then press SEND. Upload will start and the data will be removed automatically after uploading.



MAINTENANCE

If the display contrast changes and figures become faint, it's time to recharge the battery. Do not expose cycle computer to extremely cold or hot temperatures i.e. don't leave the unit in direct sunlight for extended periods of the time.

TROUBLESHOOTING

- Q1. Display is black or very light:
The battery power may be low. Recharge the battery.
- Q2. Display becomes dark or black:
The unit may be too hot. Place the unit in a shaded area, and it will return to normal.
- Q3. The unit operates slowly or struggled:
The unit is too cold. Warm the unit, and it will return to normal.
- Q4. Data in display varies enormously:
Check the surroundings for electro magnetic or high energy interference and move away from the source of interference.
- Q5. Data in display shows slowly:
The unit may be affected by low temperature factor but it does not influence the function reading. When the temperature rises, the data will be back to normal.
- Q6. Current Speed does not appear:
It may cause by the following situation:
a. Speed from GPS: GPS signal is weak, please make sure turn on the GPS and move to the outdoor, a wide area without interference.
b. Speed from the sensor: The distance & position between magnet and sensor is too far, please refer to the sensor's manual and adjust.
- Q7. Altitude seems not accurate:
The device altitude can be enter for more accurate data.

LIMITED WARRANTY

The product is for one year limited warranty commencing on the date of purchase by the seller. The product will be free from defects in material and workmanship for one year from the date of manufacture.

- Warranty does not cover damages due to misuse, abuse or accidents, cracked or broken cases, negligence of precautions, improper maintenance or commercial use.
- Warranty is void if the repairs are done by non authorized service technician.
- The warranties contained herein are expressly in lieu of any other warranties including implied warranty of merchantability and/or fitness for purpose. In no event shall manufacturer be liable for any damages, direct or incidental, consequential or special, arising out of or related to the use of this manual or the product described herein.
- During the warranty period (one year) the product will either be repaired or replaced without charge.

IMPORTANT HEALTH NOTICE

- Please read over the following information before using the GPS computer.
- Never use the GPS computer in combination with other medical / implanted electronic equipment and device (especially heart pacemakers, EKG equipment, TENS equipment, cardio-pulmonary machines and pacemaker).
 - If you are severely ill or pregnant, please consult your doctor before using GPS computer.
 - Keep this device away from children.
 - As with most electronic receiving devices, there can sometimes be interference that causes inaccurate display readouts. Avoid using GPS computer near common sources of interference. These include high voltage power lines, air conditioning motor units, fluorescent lights, wristwatches, mobiles and computer.

SPECIFICATIONS

	Computer
Operating Temperature	0°C ~40°C
Storage Temperature	-10°C ~50°C
Weight	65.2g
Size	89mm x 59.2mm x 20.4mm
Battery	Rechargeable Battery
Charging Time	3 Hours
Durability (Without Backlight)	20 Hours
Recording Time	80 Hours
Water Proof	IPX7
Transmission	Bluetooth

Time : 99 (hour): 59 (minute): 59 (Second)

Speed : 0~99.9KM/0~62.4 Mile

Trip distance : 0~9999.99 KM / 0~6249.99 Mile

Odometer : 0~999999 KM/ 0~624999 Mile

Cadence : 0~999 RPM

Heart Rate : 30~240 BPM

Power : 0~999 WATT

Current Gradient : -99~99

AVG/MAX Gradient : 0~99

ALT Gain/ Loss : 0~30479 M/0~99999 FT

Total Altitude : 0~304799M/0~999999 FT

Maximum Altitude : 0~3999 M / 0~9999 FT

Current Altitude : -699~3999M /-999~9999FT

Wheel Size Chart

Tire Scale	L(mm)	Tire Scale	L(mm)
14 x 1.50	1020	26 x 2.10	2068
14 x 1.75	1055	26 x 2.00	2055
16 x 1.50	1185	26 x 2.10	2068
16 x 1.75	1195	26 x 2.125	2070
18 x 1.50	1340	26 x 2.35	2083
18 x 1.75	1350	26 x 3.00	2170
20 x 1.75	1515	27 x 1	2145
20 x 1-3/8	1615	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/4	2161
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-3/8	2169
24 x 1	1753	27.5 x 2.10	2170
24 x 3/4 Tubular	1785	27.5 x 2.30	2202
24 x 1-1/8	1795	29 x 2.10	2288
24 x 1-1/4	1905	29 x 2.30	2326
24 x 1.75	1890	650 x 35A	2090
24 x 2.00	1925	650 X 38A	2125
24 x 2.125	1965	650 X 38B	2105
26 x 7/8	1920	700 X 18C	2070
26 x 1(59)	1913	700 X 19C	2080
26 x 1(65)	1952	700 X 20C	2086
26 x 1.25	1953	700 X 23C	2096
26 x 1-1/8	1970	700 x 25C	2105
26 x 1-3/8	2068	700 X 28C	2136
26 x 1-1/2	2100	700 X 30C	2146
26 x 1.40	2005	700 X 32C	2155
26 x 1.50	2010	700C Tubular	2130
26 x 1.75	2023	700 X 35C	2168
26 x 1.95	2050	700 X 38C	2180
26 x 2.00	2055	700 X 40C	2200

